



**LE BEL
IMPRIMÉ**

Papiers adhésifs

Aucun de nos papiers, ni de nos étiquettes adhésives ne peuvent être en contact direct avec des aliments.

Le stockage des étiquettes doit se faire entre 20 et 25°C avec un taux d'humidité entre 40 et 50% pour leur garantir une bonne stabilité et une durée de vie de 2 ans.

CAST GLOSS 90 CERTIFIÉ FSC® - SH6020 PLUS :

Papier couché blanc brillant avec un aspect de surface lisse.
Il convient pour l'utilisation des produits réfrigérés ou immergés en seau à glace.


Il est particulièrement adapté pour les vins et spiritueux, les miels, les bières, les produits cosmétiques, les conserveries alimentaires en verre ou en métal... et sur supports légèrement rugueux, courbes et rigides.

Ce papier étant assez rigide, il est déconseillé pour l'étiquetage des petits diamètres.

Température d'étiquetage minimum : +5°C

Température d'utilisation comprise entre : - 10°C et + 75°C

Température de service: De - 40°C à + 70°C

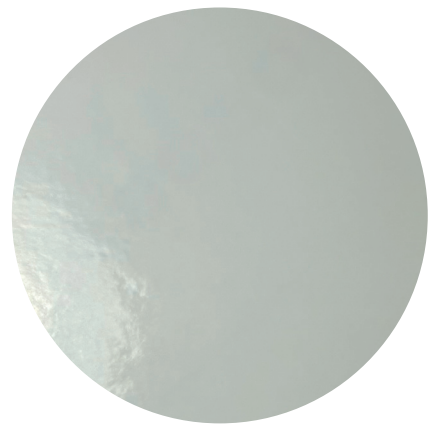

SABLÉ BLANC CERTIFIÉ FSC® - S2047 :

Papier non couché blanc mat avec un aspect de surface lisse.

Il est particulièrement adapté pour les vins et spiritueux, les miels, les bières, les produits cosmétiques, les conserveries alimentaires en verre ou en métal... et sur supports légèrement rugueux, courbes et rigides.

Ce papier étant assez rigide, il est déconseillé pour l'étiquetage des petits diamètres.

Température d'étiquetage minimum : +5°C

Température d'utilisation comprise entre : - 30°C et + 70°C



Aucun de nos papiers, ni de nos étiquettes adhésives ne peuvent être en contact direct avec des aliments.

Le stockage des étiquettes doit se faire entre 20 et 25°C avec un taux d'humidité entre 40 et 50% pour leur garantir une bonne stabilité et une durée de vie de 2 ans.

TINTORETTO GESSO RECYCLED CERTIFIÉ FSC® - SH6020 PLUS :

Papier non couché blanc mat recyclé avec un aspect de surface « naturel » légèrement « feutré ».


Il est particulièrement adapté pour les vins et spiritueux, les miels, les bières, les produits cosmétiques, les conserveries alimentaires en verre ou en métal... et sur supports légèrement rugueux, courbes et rigides.

Ce papier étant assez rigide, il est déconseillé pour l'étiquetage des petits diamètres.

Température d'étiquetage minimum : +5°C

Température d'utilisation comprise entre : - 10°C et + 75°C

Température de service: De - 40°C à + 70°C.

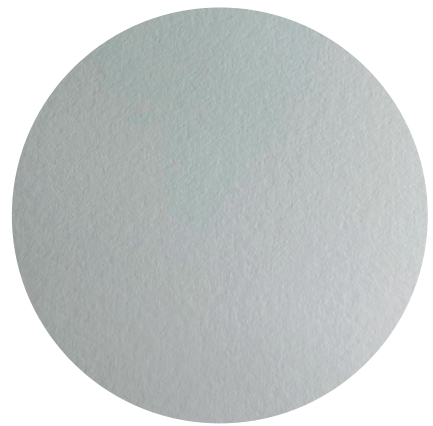

WOODSTOCK BETULLA CERTIFIÉ FSC® SH6020 PLUS :

Papier non couché écologique d'aspect chiné comportant 80% de fibres recyclées avec un aspect de surface lisse.

Il est particulièrement adapté pour les vins et spiritueux, les miels, les bières, les produits cosmétiques, les conserveries alimentaires en verre ou en métal... et sur supports légèrement rugueux, courbes et rigides.

Ce papier étant assez rigide, il est déconseillé pour l'étiquetage des petits diamètres.

Température d'étiquetage minimum : +5°C

Température d'utilisation comprise entre : - 10°C et + 75°C



Aucun de nos papiers, ni de nos étiquettes adhésives, ne peuvent être en contact direct avec des aliments.

Le stockage des étiquettes doit se faire entre 20 et 25°C avec un taux d'humidité entre 40 et 50% pour leur garantir une bonne stabilité et une durée de vie de 2 ans.

SOROLLA ULTRA WS CERTIFIÉ FSC® - SH6020 PLUS :

Papier non couché blanc mat renforcé avec un aspect de surface « naturel ». Il est renforcé afin de lui apporter une grande résistance à l'eau. Il convient pour l'utilisation des produits réfrigérés ou immergés en seau à glace.

Il est particulièrement adapté pour les vins et spiritueux, les miels, les bières, les produits cosmétiques, les conserveries alimentaires en verre ou en métal... et sur supports légèrement rugueux, courbes et rigides.

Ce papier étant assez rigide, il est déconseillé pour l'étiquetage des petits diamètres.

Température d'étiquetage minimum : +5°C

Température d'utilisation comprise entre : - 10°C et + 75°C



RUSTIQUE BLANC CERTIFIÉ FSC® - WW403 :

Papier non couché blanc mat avec un aspect de surface « feutre ». Son adhésif permanent est spécialement conçu pour l'étiquetage des produits en verre consignés. Il s'agit d'une colle qui s'enlève dans une solution alcaline sans laisser de résidus.

Il est particulièrement adapté pour les vins et spiritueux, les miels, les bières, les produits cosmétiques, les conserveries alimentaires en verre ou en métal... et sur supports légèrement rugueux, courbes et rigides.

Ce papier étant assez rigide, il est déconseillé pour l'étiquetage des petits diamètres.

Température d'étiquetage minimum : +10°C

Température d'utilisation comprise entre : - 20°C et + 80°C





**LE BEL
IMPRIMÉ**

Aucun de nos papiers, ni de nos étiquettes adhésives, ne peuvent être en contact direct avec des aliments.

Le stockage des étiquettes doit se faire entre 20 et 25°C avec un taux d'humidité entre 40 et 50% pour leur garantir une bonne stabilité et une durée de vie de 2 ans.

MATT WINE CERTIFIÉ FSC® - S2047 :

Papier couché blanc mat avec un aspect de surface lisse.

Il est particulièrement adapté pour les vins et spiritueux, les miels, les bières, les produits cosmétiques, les conserveries alimentaires en verre ou en métal... et sur supports légèrement rugueux, courbes et rigides.

Ce papier étant assez rigide, il est déconseillé pour l'étiquetage des petits diamètres.

Température d'étiquetage minimum : +5°C

Température d'utilisation comprise entre : - 30°C et + 70°C



MATT WINE PLUS CERTIFIÉ FSC® - S2047 :

Papier couché blanc mat avec un aspect de surface lisse.

Il est renforcé par un film PET afin de lui apporter une grande résistance à l'eau. Il convient pour l'utilisation des produits réfrigérés ou immergés en seau à glace. Il est particulièrement adapté pour les vins et spiritueux, les miels, les bières, les produits cosmétiques, les conserveries alimentaires en verre ou en métal... et sur supports légèrement rugueux, courbes et rigides. Etant assez rigide, il est déconseillé pour l'étiquetage des petits diamètres.

Température d'étiquetage minimum : +5°C

Température d'utilisation comprise entre : - 30°C et + 70°C





**LE BEL
IMPRIMÉ**

Aucun de nos papiers, ni de nos étiquettes adhésives, ne peuvent être en contact direct avec des aliments.

Le stockage des étiquettes doit se faire entre 20 et 25°C avec un taux d'humidité entre 40 et 50% pour leur garantir une bonne stabilité et une durée de vie de 2 ans.

PRIMECOAT CERTIFIÉ FSC® - S2045 :

Papier couché blanc satiné avec un aspect de surface lisse. Il est particulièrement performant pour l'étiquetage des produits réfrigérés. Son adhésif permanent polyvalent répond à une large gamme d'applications : verre, métal, plastique, carton... et sur supports légèrement rugueux, courbes et souples.

Cet adhésif est déconseillé sur le bois. Il peut être utilisée pour les stickers et étiquettes de petits et grands formats.

Température d'étiquetage minimum : 0°C

Température d'utilisation comprise entre : - 40°C et + 70°C

